



İPEKboru®
TÜRSAT KABLO MUHAFAZA BORULARI VE AKSESUARLARI

www.ipekboru.com

FİBER OPTİK KABLO MUHAFAZA BORULARI

Şehir içi ve şehir dışı altyapı işlerinde, Fiber Optik, Telekomünikasyon, Sinyalizasyon, Kablo TV ve Enerji iletim kablolarını korumada kullanılır.


Bu boruların kabiliyeti, iç basınca dayanması ve üfleme tekniği ile kablo yönlendirmesine izin verdiği için, konektörler veya kablo menholleri arasındaki mesafe diğer sisteme göre daha fazladır



Ürün Kodu Product Code	SP4 040	SP4 075
Anma Çapı Nominal Diameter	1x40	1x75
Rulo Uzunluğu Roll Length	500 (mt)	250 (mt)
Dış Çap Outer Diameter	Ø40	Ø75
Et kalınlığı Wall Thickness	3.7 (mm)	6.8 (mm)



Ürün Kodu Product Code	SP4 340		
Anma Çapı Nominal Diameter	32x32x40		
Rulo Uzunluğu Roll Length	500 (mt)		
	1.Göz	2.Göz	3.Göz
Dış Çap Outer Diameter	Ø32	Ø32	Ø40
Et kalınlığı Wall Thickness	2.5 (mm)	2.5 (mm)	3 (mm)

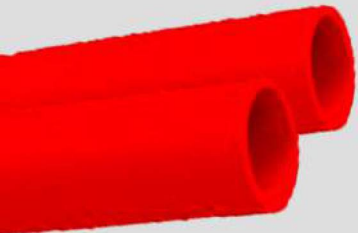

Ürün Kodu Product Code	SP4 240	
Anma Çapı Nominal Diameter	2x40	
Rulo Uzunluğu Roll Length	500 (mt)	
	1.Göz	2.Göz
Dış Çap Outer Diameter	Ø40	Ø40
Et kalınlığı Wall Thickness	3.7 (mm)	3.7 (mm)

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

Hammadde	:	PE 100 HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
Renk	:	Kırmızı
Standart	:	TS EN 61386-24
Kopma Mukavemeti	:	Min 25 Mpa
Kopma Uzaması	:	Min % 650
Deformasyon Mukavemeti	:	31,5 Km/m (Mpa)

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	BİRİM	DEĞER	TEST METODU
YOĞUNLUK	g/cm ³	>0,950	ASTMD 792
ERİME AKIŞ HIZI	g/10dak	0,15	ASTMD 1238
KOPMA MUKAVEMETİ	Mpa	Min 25	ISO 527
KOPMA UZAMASI	Mpa	Min >650	ISO 527
ESRC%10 IGEAPL C630	Saat	> 500	ASTMD 1693

iPEKboru®



Merkez Ofis Head Office

Gümüşsuyu Cad. Gümüşsuyu San. Sit. No:48/15
34020 Topkapı - Maltepe, İstanbul / TÜRKİYE
Tel.:(+90.212) 674 70 00
Fax:(+90.212) 501 67 97
E-mail: info@ipekboru.com

Fabrika Factory

Gebze,Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı 1.Cad. No:7
41400 Gebze- Kocaeli / TÜRKİYE
Tel.: (+90.262) 751 33 93
Fax: (+90.262) 751 33 49
E-mail: info@ipekboru.com